

# 1828管上式压力补偿滴头



## 适用范围

- 适用蔬菜、果树、药材、苗木等经济作物的灌溉。
- 特别适用于丘陵、山地等高落差的地形。


## 性能特性


- 工作压力范围:0.04~0.4MPa。
- 超宽的压力补偿范围，适用性更强。
- 超低补偿功能启动压力，更为节能。
- 长紊流道设计抗堵塞性能更好。
- 制造精密的压力补偿膜片，性能更稳定。
- 入口精密滤窗设计，增加初级过滤能力。



## 技术参数

流量 (L/h)	工作压力(MPa)	过滤面积 (mm <sup>2</sup> )
2/4	0.04-0.4	2
8	0.05-0.4	2

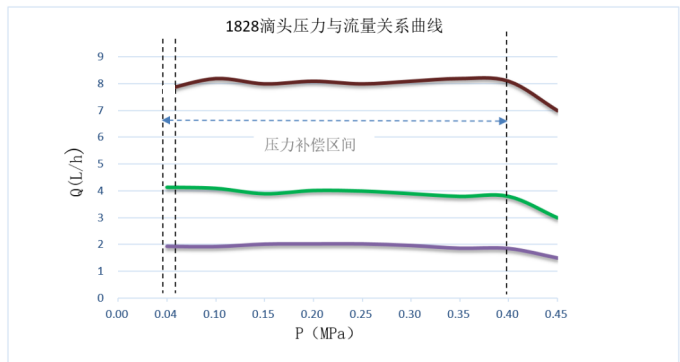

普通 (黑色外壳)	 1828	 1828B	 1828C	 1828A-DC	 1828B-DC	 1828C-DC
防滴漏 (灰色外壳)	 1828A-ND	 1828B-ND	 1828C-ND	 1828A-NDDC	 1828B-NDDC	 1828C-NDDC
流量/颜色	2L/h(紫色)	4L/h(绿色)	8L/h(咖啡色)	2L/h(紫色)	4L/h(绿色)	8L/h(咖啡色)

**【防滴漏功能】** 开始灌溉，管道内压力大于0.04MPa-0.05MPa时滴头开始正常工作；

停止灌溉，管道内水压为0.01MPa-0.03MPa时滴头停止出水，保证管道内仍充满水；再次灌溉时可以快速启动，确保滴头同时开始工作。

**【使用要求】** 为了避免滴头堵塞，灌溉系统必须安装120目或以上的过滤器；并请在规定的压力范围内使用。



### 性能参数




滴头间距		25cm	50cm	75cm	100cm	150cm	300cm
滴头流量	管子直径 (外/内径mm)	进口压力0.3MPa 在规定进口压力下的管子最大铺设长度 (m)					
		2L/h	16/14	120	210	280	340
20/17	190		320	430	520	680	1070
25/21.6	300		490	650	790	1040	1640
4L/h	16/14	80	130	180	220	290	460
	20/17	120	210	270	330	440	690
	25/21.6	190	310	420	510	670	1050
8L/h	16/14	50	85	120	140	190	290
	20/17	80	130	170	210	280	440
	25/21.6	120	200	270	320	430	670

### 包装参数

流量	单箱数量	单个内袋数量	纸箱规格	单箱毛重
2L/h	13000个	1000个	45cm*37cm*37cm	20.1kg
4L/h	13000个	1000个	45cm*37cm*37cm	20.1kg
8L/h	13000个	1000个	45cm*37cm*37cm	20.1kg



安装方式

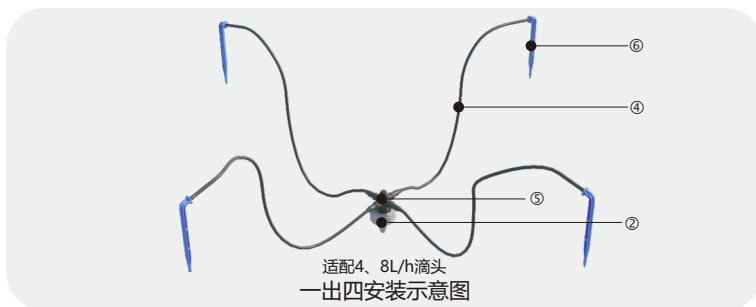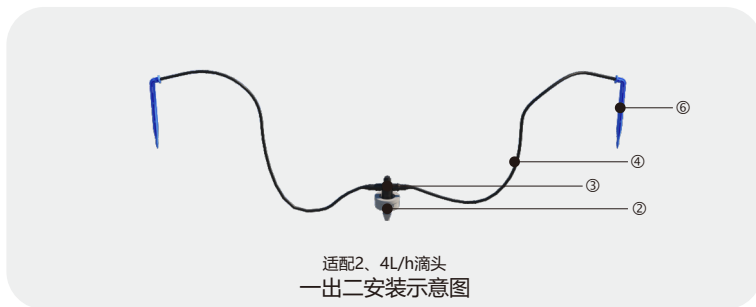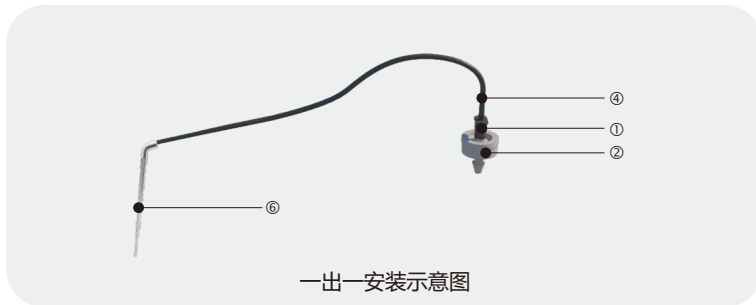

注: 一出二、一出四流量要求, 1L/h ≥ 单柄滴箭出水量 ≤ 2L/h.

华维节水科技集团股份有限公司

SHANGHAI AGRIST CORP., LTD.

总部: 上海市南亭公路5859号

电话: 021-50187018

湖南华维: 0746-4611888

4S招商: 400-820-0406

中文网址: www.hwei.net

邮箱: sales@hwei.net

英文网址: www.enhuawei.com

